sanwa company

洗面ボウル
セレヴィ
取扱説明書

⚠注意　禁止　実行
以上の記号の記述を必ずお読みになり、記載事項をお守りください。

●安全上の注意について

示した注意事項は、状況によって重大な結果（傷害、物損)に結びつく恐れがあります。必ずお守りください。

- 洗面台の上に腰掛けたり、上ったりする行為は大変危険ですのおやめください。
- 当商品を安全にご使用頂くために、十分な下地補強が必要です。
  不十分な下地状態での施工はおやめください。
- ⚠ 本商品は重量物であるため、施工時においては、安全に配慮し、２人以上の作業者で施工してください。また取扱いに十分注意してください。
- ⚠ 開梱・施工時・商品の使用時は、固い物をぶつけると欠けや割れが発生する場合がありますの、ご注意願います。
- ❗ コンクリート下地などの躯体に取り付ける場合は、アンカープラグ併用の上、確実に施工してください。

1 洗面台の名称

◎セレヴィ （W750　W900　W1200）

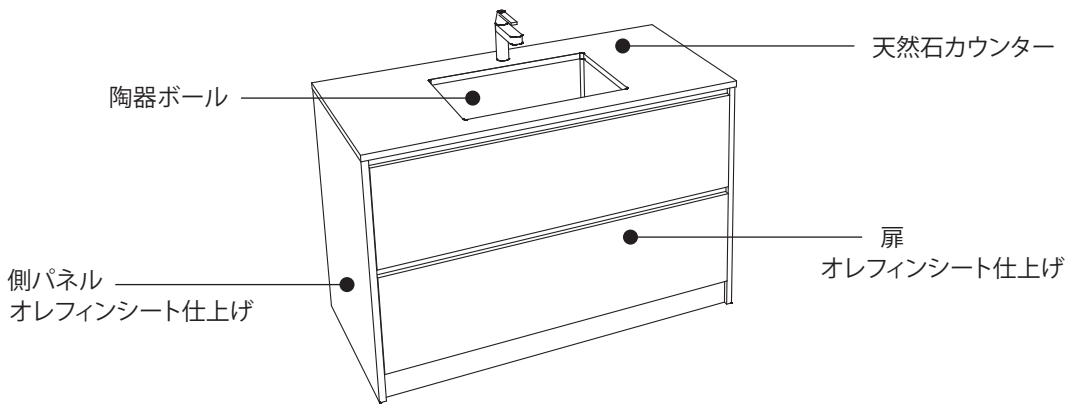

※水栓は別途手配お願いします。

2 仕様

●概要
・サイズ：W750 W900 W1200 の3サイズ　奥行はD600
・カラー：天板2色、キャビネット2色、カラー、サイズ全12パターン

●仕様

品　番	仕　様	備　考
天　板	ホワイト：天然石大理石（ビアンコカララ）	下地は合板
	ブラック：天然石御影石（山西黒）	
ボウル	陶器製、オーバーフロー付、容量17L 深さ145mm	アンダーボウル
キャビネット	扉：オレフィン鏡面シート、（ホワイト、ブラック単色）手掛り仕様	底板、背板に点検口あり
	サイドパネル：オレフィン鏡面シート、（ホワイト、ブラック単色）	
	本体：カラー化粧板（ホワイト）	
	手掛りの横框部：SUS430 ヘアライン　0.5t	
	巾木：SUS430 ヘアライン　0.5t	
	スライド収納　2段	
	引出しレール：サイレントレール仕様	

【付属品】
・排水金具
・取付ビス5.0×60 ユニクロ2本

⚠ 天板は天然石の為一枚一枚異なった表情を持っているのが特徴です。
色調、模様にばらつきがあります。（特にビアンコカララ）

壁排水の場合はP管を別途手配お願いします。

3 天板

天板について

※天板は天然石の為表面についた水分（洗剤、化粧品等）により色落ち、シミになることがあります。
※付着した水分は乾いた布か固く絞ったタオルでふき取りお願いします。
※定期的に撥水保護材の塗布をお願いします。（期間：１～２ケ月に1回）
　おすすめ撥水剤：イシノール クリアコート（ST22019）

天板のお手入れ方法

⚠
●金属たわしや粒子の粗い粉末クレンザー類を使用しないでください。（キズがつく恐れがあります）
●固く重い物を天板に落としたりしないでください。（キズ、割れ、へこみがつく恐れがあります）
●漂白剤、硫酸、塩酸、などは絶対に使用しないでください。（サビや変色の恐れがあります）
●沸騰したお湯をかけたり、タバコなどを直接天板に置かないでください。（熱で変色、割れ恐れがあります）
●濡れたヘアピンを天板上に放置しないでください。（サビが移る「もらいサビ」がでる恐れがあります）

4 引出しの取付、取りはずし、調整方法

前板調整機能
左右調整：
❶のフックを押込み、前板を軽く上に持ち上げると左右調整（± 1.5mm）ができます。
高さ調整：
❷の固定ネジを少しゆるめ、❸の高さ調整ネジを回して調整（± 2mm）ができます。位置が決ったら❷の固定ネジを締付けます。



引出しの取付方法



❶キャビネット側レールを引き出します。



❷引出しをレールの上に置きます。



❸引出しにロックがかかるまで引出しをしっかりと押込みます。

引出しの取外し方法

❹引出しを手前までしっかりと引き出してから上に持ち上げます。



5 扉

お手入れ方法

普段のお手入れは柔らかい布でからぶきして下さい。
汚れている場合は布またはスポンジに薄めた中性洗剤をつけて汚れを落として下さい。
次に水を含んだ布で洗剤をふきとり、必ず乾いた布でからぶきして下さい。

⚠
●金属たわしや粒子の粗い粉末クレンザー類を使用しないでください。（キズがつく恐れがあります）
●漂白剤、硫酸、塩酸、などは絶対に使用しないでください。（変色や光沢が無くなるの恐れがあります）
●家庭用ワックス、シンナー等の有機溶剤は使用しないでください。（変形や変色の恐れがあります）
●セロテープやガムテープを貼らないでください。（剥がした後、汚れが残る恐れがあります）

6 キャビネット

お手入れ方法

汚れている場合は布またはスポンジに薄めた中性洗剤をつけて汚れを落として下さい。
次に水を含んだ布で洗剤をふきとり、必ず乾いた布でからぶきして下さい。
隅にたまったゴミはブラシで取除いて下さい。
調味料・食品の汚れを放置しているとサビやカビの原因になりますので早めにお手入れ下さい。

7 お手入れについて

水アカや石けんカスの汚れ、それに化粧品の油分もついて、油断するとすぐにザラザラしたり、黒ズミの汚れが目立ってきます。ひとふきでいつもきれいな状態をキープしましょう。

毎日のお手入れ

使用後はすぐに石けんカスを取る。洗面ボウルの素材はソフトタッチでお手入れを。使用後には水を流して石けんカスを取り除きます。水気は必ずふき取っておきましょう。これだけできれいが保てます。

週に一度のお手入れ・洗剤(中性)で汚れ取り

スポンジに浴室用洗剤（中性）をつけ、円を描くようにして全体を磨きます。水洗いして、仕上げにから拭きをします。落ちにくい汚れは、微粉子タイプのクレンザーをスポンジにつけ、ざらついた部分をこすります。一度で落ちなければ、4～5回磨いてはお湯をかけ繰り返し磨いてください。あとは水で洗い流し、仕上げにから拭きをします。

メンテナンス

どうしてもとれない頑固な汚れの場合や艶消しの質感を整える場合は、６００番台のスポンジ研磨材などで、水を付けずに乾いた状態のまま、やさしく丁寧に研磨がけを行ってください。

⚠
- 金属たわしや粒子の粗い粉末クレンザー類を使用しないでください。(キズがつく恐れがあります)
- 硫酸、塩酸、毛染剤などは絶対に使用しないでください。(変色や光沢が無くなる恐れがあります)
- 部分集中にて研磨を行うと素材に傷がついたり、周辺の質感と異なることありますのでご注意ください。

8 洗面台取付・設置資料

- 搬入・搬送は必ず手運びでお願いします。
- 重量がある為、荷受の準備をお願いします。※車上渡しとなります。
- 据付調整時には必ず軍手を着用してください。
- 電気工事、管工事は関連する法令、規定に従って、必ず『有資格者』が行なってください。

※洗面台重量

W750	85kg
W900	95kg

準　備

1.搬入経路を確保。
2.据付位置の床レベルが出ているか確認。
3.設備位置は図面通りか確認してください。 ※設備図面参照

組　立

◎**本体の固定** ※設備図面はホームページよりダウンロードできます。

4.背面もしくは底面にルーターまたはホルソーで配管用穴を開けます。
※設備図面参照（11参照）
5.キャビネットを設置位置に借り置きしてください。（9参照）
6.キャビネット本体を付属ビスで壁面に固定してください。
7.水栓をカウンターに取付してください。
8.カウンターをキャビネットに乗せて固定してください。（10参照）
9.引出しの調整。（4参照）

配　管

10. 給排水の接続。

- 取付、設置後は必ず養生してください。
- 扉がズレたりした場合は別紙の方法で調節できます。（5参照）
- 設備機器類に関するお取り扱いは、個々メーカーの取扱説明書をご確認ください。
- キズやカケのクレームに関しましては、納品後3日以内にお知らせください。

9 本体の壁固定用ビス穴位置

■壁固定位置　●固定用木桟（幅90×厚さ45以上）（建築工事）

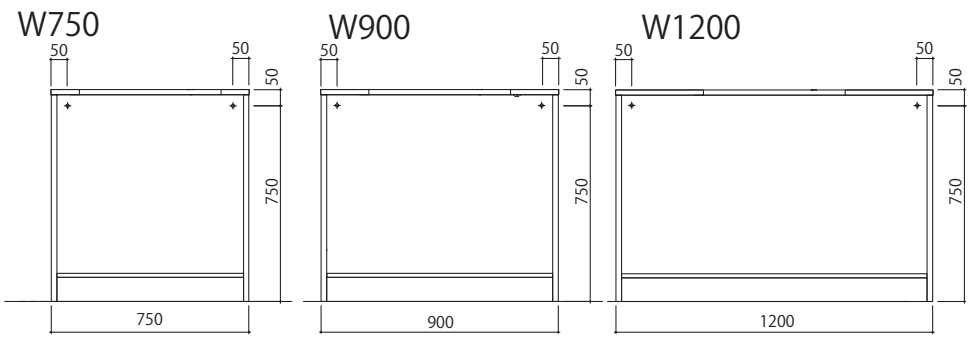

■背板点検口（400×200）及び背板補強桟位置

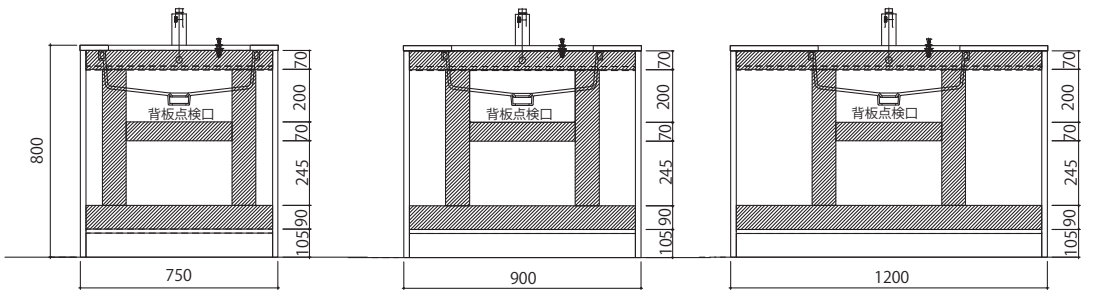

10 カウンターと本体取付方法

W750

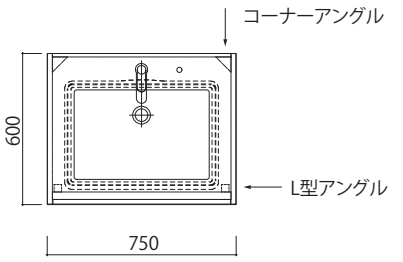

※コーナーアングル固定　後ろ２か所（ビス止め：１か所に1本）
※W750mmのみ、手前L 型アングル固定２か所（ビス止め：１か所に２本）

W900



※コーナーアングル固定 4か所（ビス止め：１か所に1本）

W1200

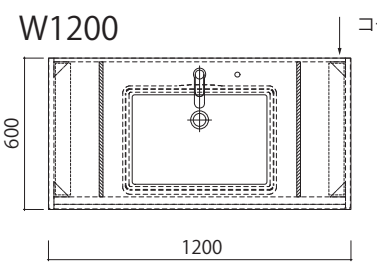

※コーナーアングル固定 4か所（ビス止め：１か所に1本）

11 給排水位置

W750

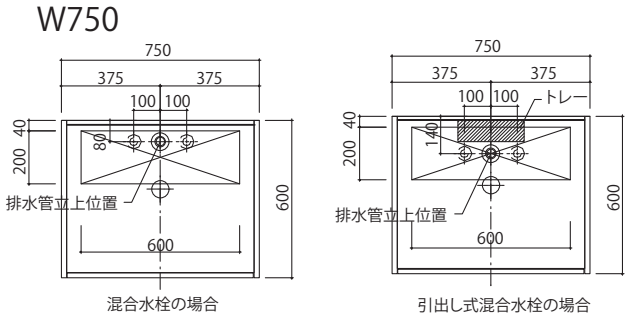

W900

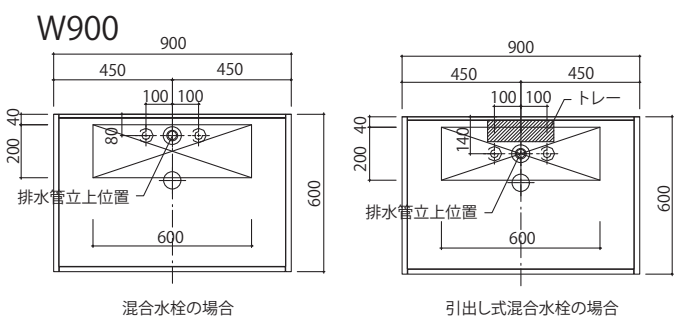

W1200

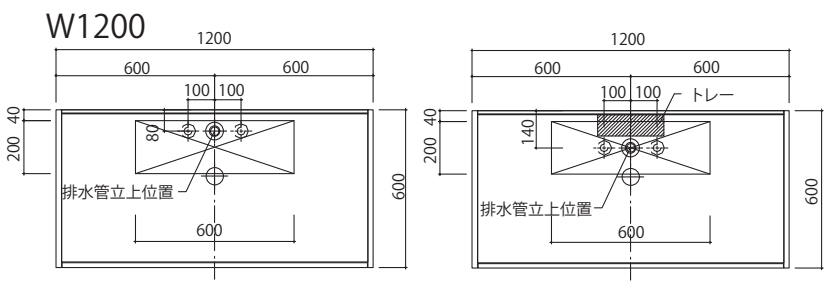

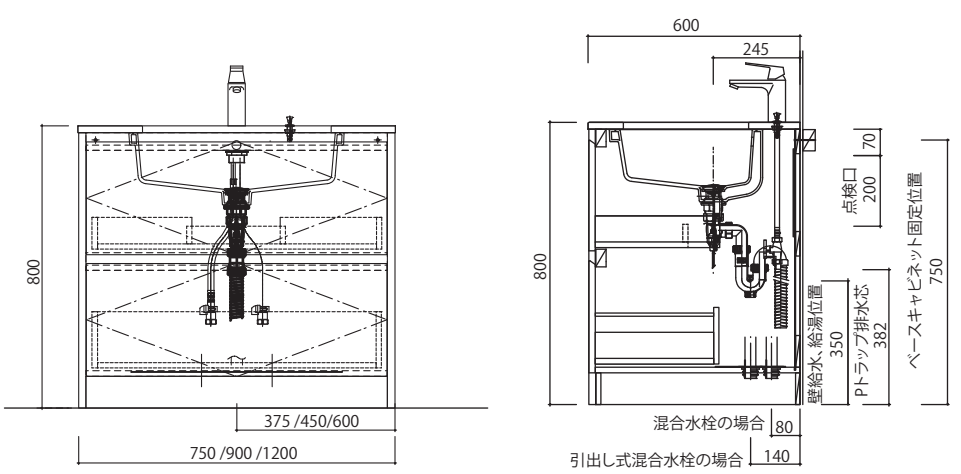

12 アフターサービス

1. 保証について

下記保証書をご提示ください。故障した場合記載内容により無料交換いたします。

保 証 書

品　名	セレヴィ		
保証期間	期間：お買い上げ日から　3　年	お客様	お名前
お買い上げ日	年　月　日		ご住所
工事店	店名 電話		電話

※上記はお客様でご記入をお願い致します（サービスを依頼される際にお役に立ちます）

1．正常なご使用状態で、保証期間内に故障した場合には無償にて修理、または部品送付いたします
2．保証期間内でも次の場合は有償扱いになります
ア）使用上の誤り及び不当な修理や設置による故障及び損傷
イ）正しい使用方法をお守りいただけなかった場合の故障及び損傷
ウ）弊社以外の組立設置における、組立設置時の不注意または過失による故障及び損傷
エ）弊社以外の組立設置において、組立設置資料通りに取付を行わなかった場合や分解・改造などに起因する不具合
オ）設置床面の凸凹に起因する不良や、それに伴うメンテナンス作業（扉の丁番調整等）
カ）本来の目的以外の用途や一般家庭用以外（例えば車両、船舶への搭載、業務用など）に使用した場合の故障
キ）お買上げ後の取付場所の移動による故障及び損傷
ク）天災地変等不可抗力による故障及び損傷
ケ）電気製品における異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）及び外部ノイズなどに起因する不具合
コ）消耗部品（照明の管球・グローランプ・パッキン・カートリッジ等）の劣化に伴う故障及び損傷
サ）建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）等製品本体以外の不具合に起因する製品の不具合及び表面仕上げの色あせ等の経年変化または使用に伴う摩擦等により生じる外観上の不具合
シ）砂やゴミ、給水・給湯配管の錆など異物流入及び水あかの固着に起因する不具合
ス）海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境、公害に起因する不具合
セ）温泉水・井戸水など水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を供給したことに起因する不具合
ソ）汚れやメッキ部品の錆、カビ等、通常のお手入れ不足による不具合
タ）ねずみ、昆虫など動物の行為に起因する不具合
チ）凍結による故障及び損傷
ツ）材料の性質上生じるもの（木・石などの自然素材を使用したもの、または自然の風合いを狙った製品の微妙な色目や表面状態のばらつきなど）
テ）タバコの火、商品を傷める薬品（有機溶剤、塩素系洗剤、強酸・強アルカリ等）の使用により発生した損傷
ト）硫黄やアルカリ分を含む入浴剤による損傷。
ナ）建物完成後、入居までの間に管理などの不備により生じたもの。
ニ）仕上げキズ等で引き渡し時にお申し出がなかったもの。
ヌ）保証書の提示が無い場合。
ネ）保証書にご購入者様情報、お買上げ年月日など必要事項の記入の無い場合あるいは字句の書き替えられた場合
ノ）離島又は離島に準じる遠隔地への出張修理を行う場合の出張に要する実費

3．本書は日本国内にて有効です
4．本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保存して下さい

株式会社 サンワカンパニー
〒541-0041　大阪市中央区北浜2-1-7
TEL：0120-468-838　FAX：0120-382-096
受付時間 ：9:00～18:00
（土日、祝日、夏季休業、年末年始は除く）

●●● sanwacompany

株式会社サンワカンパニー / SANWA COMPANY LTD.
● お客様相談センター　受付時間：土・日・祝日を除く　9:00～18:00　TEL：0120-468-838　FAX：0120-382-096
● 東京ショールーム　受付時間：年中無休（年末年始・夏季休暇は除く）10:00～18:00　TEL：03-5775-4763　FAX：03-5775-4764
● 大阪ショールーム　受付時間：年中無休（年末年始は除く）　11:00～19:00　TEL：06-6359-2930　FAX：06-6359-1395
● 名古屋ショールーム　受付時間：年中無休（年末年始・夏季休暇は除く）10:00～18:00　TEL：052-935-2217　FAX：052-935-2218